


3. Будьте внимательны! Красный кабель разъема должен быть подключен к первому контакту блока.
CAS3:



CAS2:



4. После подключения питания загорится лампа питания, индикатор на приборе BMW CAS Test Platform начнет мигать примерно раз в секунду. Это означает, что блок иммобилайзера исправен. Если же лампа питания не загорается, то блок иммобилайзера, вероятно, неисправен и нуждается в замене.

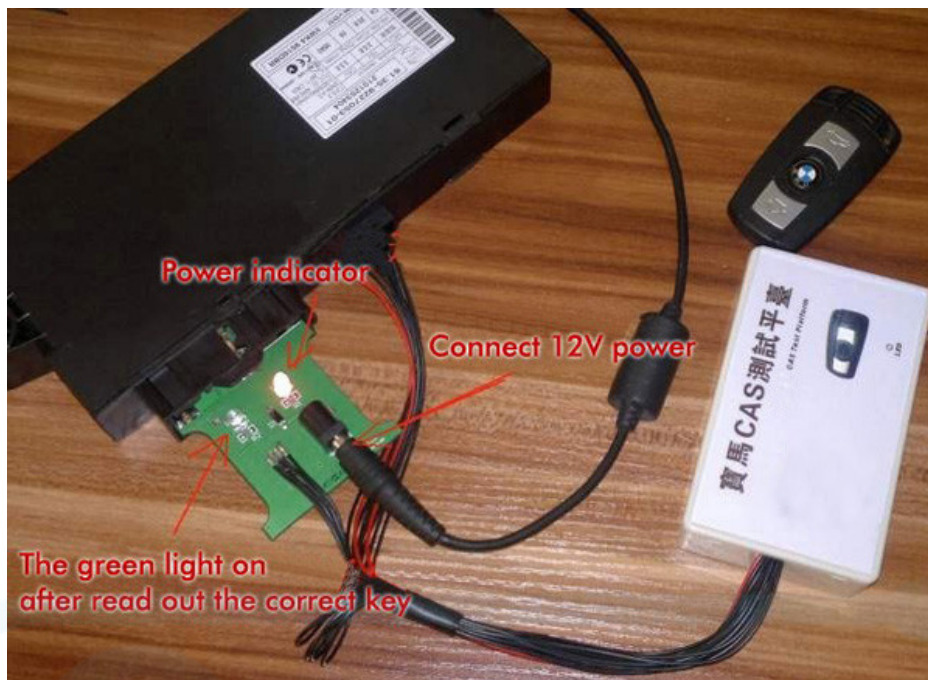

5. Вставьте ключ от автомобиля в отверстие на торце прибора BMW CAS Test Platform, раздастся звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор. Это означает, что ключ и блок находятся в работоспособном состоянии. Если индикатор не загорается, то ключ неисправен или некорректно запрограммирован.

